


Artikel- Nr.:	<b>313930-05</b>
Bezeichnung:	<b>Anschlussgerät polyHEAT 800</b>
Nennleistung [VA]:	800 (2 x 400 VA, 2 x 350 VA bei 24 V)
Eingangsspannung [AC]:	230 V +- 10%
Ausgangsspannung [AC]:	2 x 24 V
bzw.	2 x 36 V
bzw.	2 x 45 V
Ausgangsstrom [AC]:	2 x 14,6 A bei 24 V
bzw.	2 x 11,1 A bei 36 V
bzw.	2 x 8,9 A bei 45 V
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V (Transformator)
Umgebungs-Betriebstemperatur:	+0 bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30 % bis 75 %
Thermischer Schutzschalter	2 x 16 AT
Temperatursicherung:	128°C (im Transformator verbaut)
Temperaturschalter:	115°C (im Transformator verbaut - selbstrückstellend)
Einschaltverzögerung:	30 Sekunden
Abgestrahlter Geräuschpegel:	< 35dB      bei Thermostat-Schaltvorgängen kurzzeitig höher



Schaltbild:

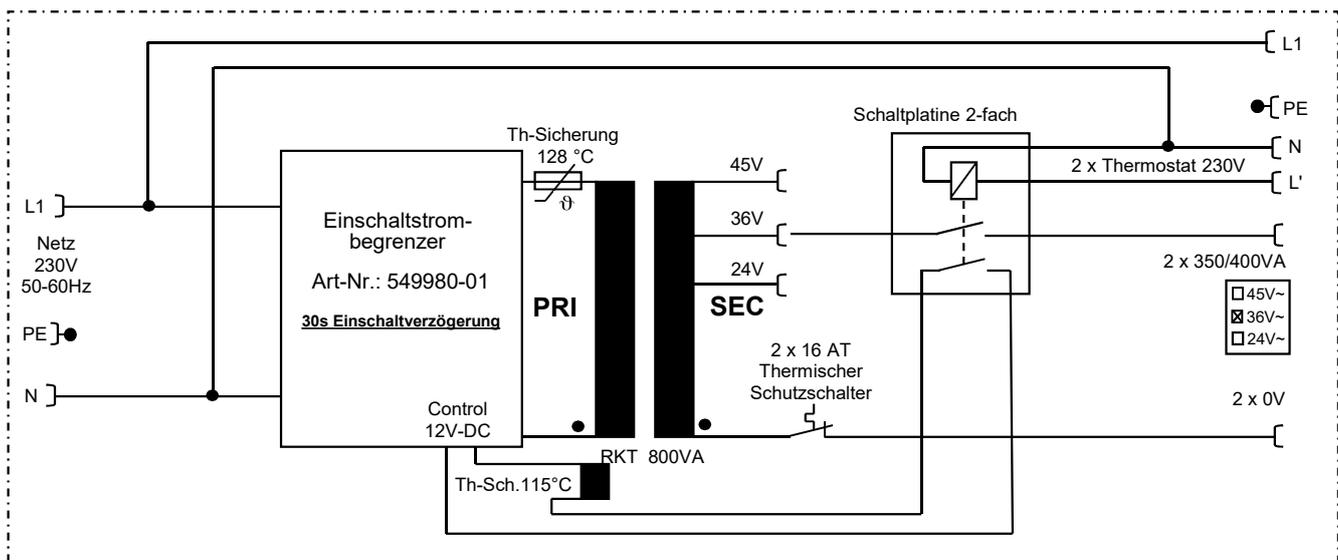

Zulassungen / Zeichen:	CE, TÜV-Prüfung mit Bauart-Zertifizierung	
Anschlüsse:	Netzeingang auf 4-Leiter Zugfeder Anschlußklemmen 2,5mm <sup>2</sup> Heizkreis-Ausgänge auf Zugfeder Durchgangs Reihenklemmen 10 mm <sup>2</sup> (2 x 2 Stück) Thermostat-Anschlüsse auf Zugfeder Etagenklemmen 2,5 mm <sup>2</sup>	
Gerätetype:	Anschlussgerät im Metallgehäuse anthrazit-grau matt, Deckel grau-weiß Geeignet für Aufputz- und Unterputzmontage	
Schutzart:	IP 20	
Abmessungen:	Länge ca. =	468 mm
	Breite ca. =	298 mm
	Höhe ca. =	108 mm
Gewicht:	ca. 16 kg	