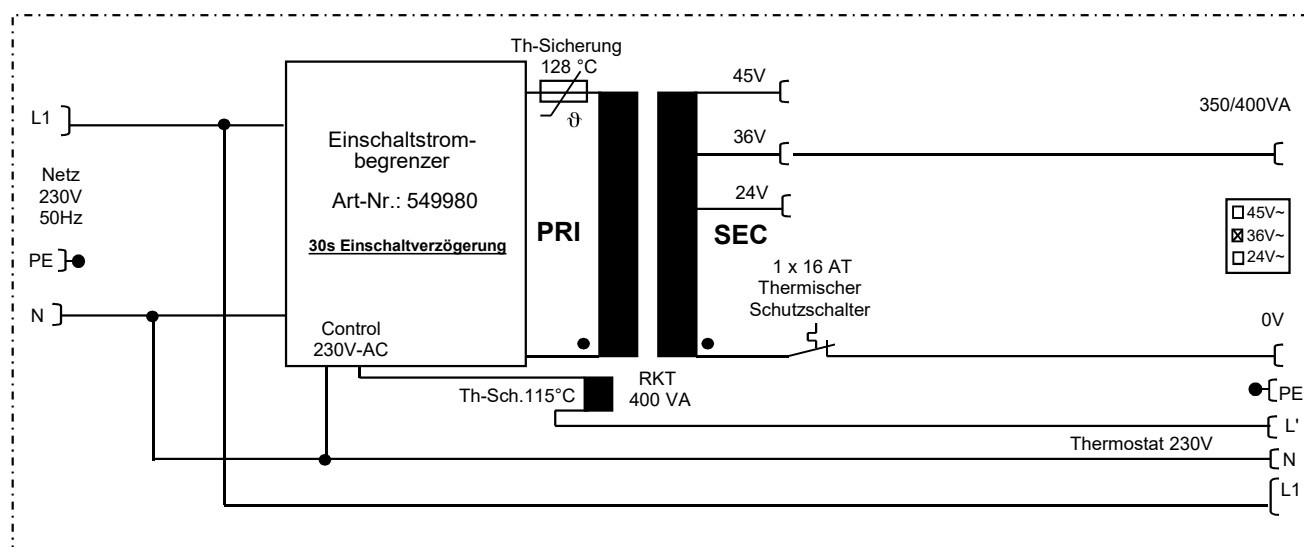


Artikel- Nr.:	313930-02
Bezeichnung:	Anschlussgerät polyHEAT 400
Nennleistung [VA]:	400 (350 VA bei 24 V)
Eingangsspannung [AC]:	230 V +- 10%
Ausgangsspannung [AC]:	1 x 24 V
bzw.	1 x 36 V
bzw.	1 x 45 V
Ausgangsstrom [AC]:	1 x 14,6 A bei 24 V
bzw.	1 x 11,1 A bei 36 V
bzw.	1 x 8,9 A bei 45 V
Frequenz [Hz]:	50/60
Spannungsfestigkeit PRI - SEC [AC]:	4400 V (Transformator)
Umgebungs-Betriebstemperatur:	+0 bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30 % bis 75 %
Thermischer Schutzsicherer	16 AT
Temperatursicherung:	128°C (im Transformator verbaut)
Temperaturschalter:	115°C (im Transformator verbaut - selbstrückstellend)
Einschaltverzögerung:	30 Sekunden
Abgestrahlter Geräuschpegel:	< 35dB


Schaltbild:


Zulassungen / Zeichen:	CE, TÜV-Prüfung mit Bauart-Zertifizierung
Anschlüsse:	Netzeingang auf 4-Leiter Zugfeder Anschlußklemmen 2,5mm ² Heizkreis-Ausgänge auf Zugfeder Durchgangs Reihenklemmen 10 mm ² (2 Stück) Thermostat-Anschlüsse auf Zugfeder Etagenklemmen 2,5 mm ²
Gerätetype:	Anschlussgerät im Metallgehäuse anthrazit-grau matt, Deckel grau-weiß Geeignet für Aufputz- und Unterputzmontage
Schutzart:	IP 20
Abmessungen:	Länge ca. = 358 mm Breite ca. = 228 mm Höhe ca. = 80 mm
Gewicht:	ca. 9 kg